

BASILÉUS 

# 花舞う、疾風の鋒。

時代の変化と共に蓄積された最新の設計技術を駆使  
低トルク、先端に集中するブレない疾走を追及  
進化し続ける研ぎ澄まされたA-Typeプレミアムモデル

PANxPITCH HighModulus

**BASILÉUS** *Ver. II*

パシレウス アルファ ツー

40R2 / 40R / 40S / 50R / 50S / 50X / 60S / 60X

新デザインにリニューアル、2023年9月上旬発売予定。

希望小売価格：¥84,700(税込)

**NEW Design**  
デザインリニューアル

# BASILÉUS *α* Ver. II

## A-Typeプレミアムスペックの更なる進化


- 全長超高弾性80t炭素繊維+PAN系40t、更に先端部に配置された超高弾性70tクロスシート採用\*
- 40-R2/Rは軽量化+低トルクを実現する、超高弾性80tハイブリッドシート+先端部に超高弾性70tクロスシート採用
- 40-Sは軽量化+硬度+強度の最適バランスを実現するPAN系50tシートを採用。
- スペックに応じたベース材料使用設計でターゲットゴルファーに最適なラインアップを実現。
- 各モデル、最適な素材配置から生み出される、低トルク・ブレない走り。
- 手元から中は高い剛性感。中から先にもみ発生する爆発的な疾走感。飛距離の追求。
- 手元の挙動は安定、先端部の疾走感を重要視するハードシンガーにマッチ。

\*50-R/S/X 60-S/X に採用



グラファイトブルー：RSP仕上げ(全光沢仕上げ)

### 剛性分布グラフ

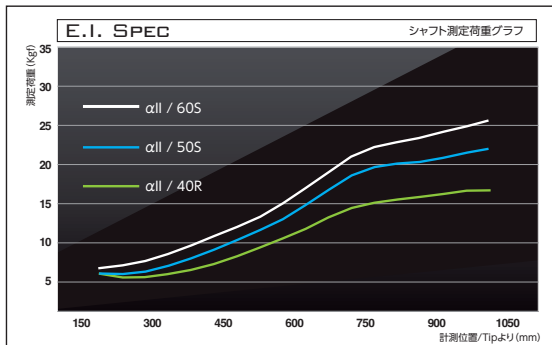

### ドライバー用 スペック

モデル	重量	Flex	トルク	チップ径	ハット径	長さ	T/C	C/B	調子
αII 40R2	46.5g	R2	3.5°	8.5mm	15.2mm	1,168mm	0.45	0.66	先
αII 40R	48g	R	3.5°	8.5mm	15.2mm	1,168mm	0.47	0.69	先
αII 40S	48.5g	S	3.5°	8.5mm	15.2mm	1,168mm	0.47	0.69	先
αII 50R	55.5g	R	2.9°	8.5mm	15.3mm	1,168mm	0.45	0.66	先
αII 50S	58g	S	2.9°	8.5mm	15.4mm	1,168mm	0.43	0.67	先
αII 50X	59g	X	2.9°	8.5mm	15.5mm	1,168mm	0.45	0.68	先
αII 60S	63.5g	S	2.6°	8.5mm	15.2mm	1,168mm	0.45	0.66	先
αII 60X	65.5g	X	2.6°	8.5mm	15.2mm	1,168mm	0.47	0.67	先

●希望小売価格：¥84,700 (税込)

株式会社トライファスは2023年4月1日より株式会社バシレウスに社名変更いたしました。

